MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRITURADOR DE GELO MODELO: TG-B60000 A2

ATENÇÃO: Leia atentamente este manual para garantir um melhor desempenho deste equipamento.

- Para evitar danos, verifique se a voltagem indicada no equipamento é a mesma da tomada.
- A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.
- Nunca ligue, simultaneamente, mais de um equipamento elétrico em uma mesma tomada e verifique se a mesma está com bom contato, a fim de evitar aquecimento excessivo da fiação.
- Desligue o equipamento da tomada quando não estiver em uso por tempo prolongado.

IMPORTANTE

1- Não ligue o aparelho sem o "Joelho" (número 7 do desenho) estar na posição correta.
2- Para qualquer manutenção desligue o equipamento da tomada.
3- Verifique se o "Joelho" está perfeitamente montado no flange (n.1) e se os três manipuladores de fixação (n.11) estão firmemente parafusados no canal existente no flange (n.1) mantendo o "Joelho" bem firme.
4- Não introduza a mão no "Joelho" sob o risco de **LESÕES GRAVES**.

MODO DE USAR

- Este aparelho é um Triturador desenvolvido para triturar gelo. Você poderá obter bons resultados em outras aplicações.
- Quebre o gelo em pedaços que permitam sua introdução no "Joelho".
- Posicione um recipiente sob a saída inferior do "Joelho".
- Ligue o Triturador, levante o Braço (n.8) e introduza aos poucos os pedaços de gelo. A medida que o espaço dentro do "Joelho" for sendo preenchido abaixe o Braço afim de forçar o gelo contra a faca.
- Se, por acaso, o motor parar alivie a força exercida sobre o Braço para que volte a girar.
- Não deixe seu aparelho funcionando sem supervisão.
- Utilize seu aparelho sobre superfícies planas.

CUIDADO!! NUNCA TOQUE NAS LÂMINAS COM O EQUIPAMENTO LIGADO OU DESLIGADO (SUPERFÍCIE CORTANTE = RISCO DE LESÕES GRAVES).

LIMPEZA

- A limpeza deve ser feita após o uso. Para uso apenas com gelo, basta secar com pano macio.
- Para a limpeza de outros produtos, use detergente neutro e esponja macia.
- Para desmontar o "Joelho" desligue o equipamento da tomada e afrouxe os três manipuladores de fixação. O "Joelho" poderá, então ser removido e submerso em água para facilitar a limpeza.
- No restante do equipamento usar detergente neutro e esponja macia.

CONSERVAÇÃO

- Mantenha seu equipamento sempre limpo e em perfeitas condições de funcionamento, essas providências, evitarão o desgaste prematuro do mesmo.
- Para garantir um bom desempenho, recomendamos uma revisão anual do equipamento.
- **Nota**: No caso de qualquer irregularidade, veja o Cartão de Garantia.

As fotos/desenhos são meras ilustrações. Devido às evoluções tecnológicas, as informações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA.
Estrada São Lourenço, 891 - Capivari
Duque de Caxias- RJ / Brasil - CEP 25243-150
Telefone: 55 21 2777- 8100 / Fax: 55 21 2777- 8106
e-mail: croydon@croydon.com.br - www.croydon.com.br

CROYDON

TG

TG-B60000 A2

CROYDON

TRITURADOR DE GELO (TG)

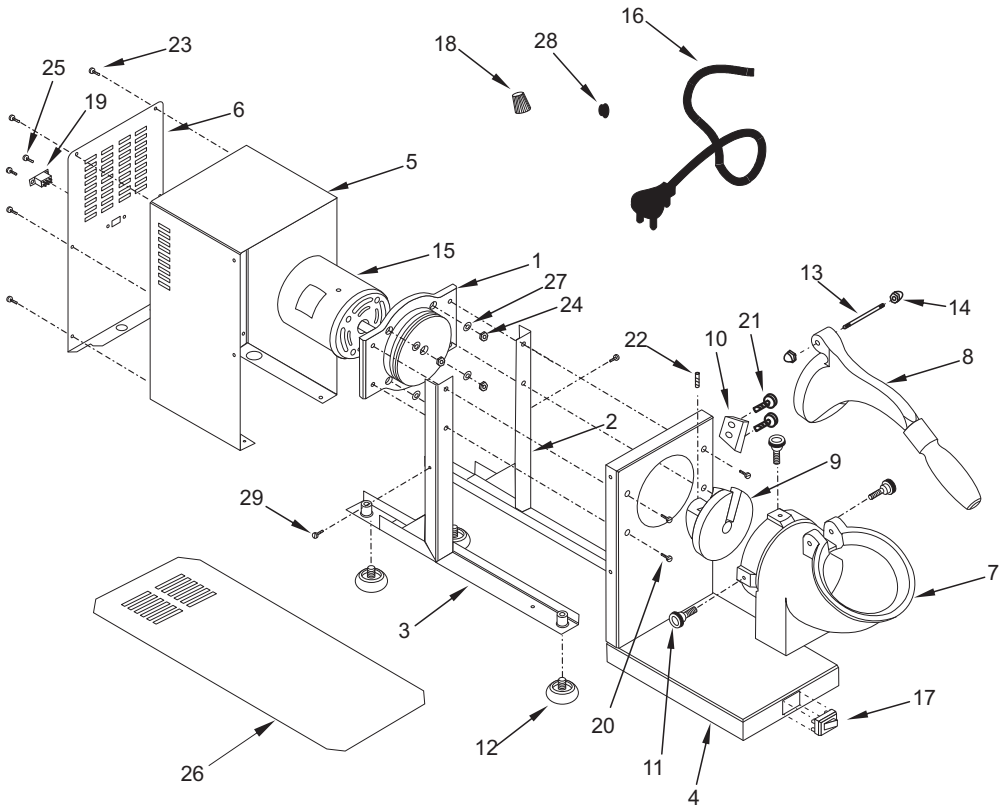

CROYDON

TRITURADOR DE GELO (TG)

item	código	descrição
1	31.010-3	Flange do Suporte do Motor
2	31.015-3	Quadro Direito
3	31.014-3	Quadro Esquerdo
4	31.011-3	Acabamento Frontal
5	31.012-3	Chapa de Contorno
6	31.013-3	Tampa Traseira
7	31.003-3	Joelho
8	31.002-3	Braço
9	31.005-3	Suporte p/ Faca de Gelo
10	31.004-3	Faca para Gelo
11	31.008-3	Manipulador de Fixação
12	2.088-3	Pé de Borracha
13	2.028-3	Eixo do Braço
14	621	Porca Boleada 1/4”
15	4.066-3	Motor
16	14.060-3	Rabicho PP 3 x 1,5
17	271	Interruptor
18	2.190-3	Conector Isolante
19	4.051-3	Interruptor Deslizante
20	381	Paraf. 1/4”
21	435	Paraf. ½”
22	537	Paraf. Allen 5/16”
23	552	Paraf. AA 3,5
24	612	Porca Sx M4
25	399	Paraf. N.5
26	31.007-3	Fundo
27	596	Arruela de Pressão 5/32”
28	3.021-3	Ilhó de Borracha
29	566	Paraf. A.A. 4,8 (Cab. Panela)

Dados Técnicos

TG-B60000 A2	
Voltagem (V)	*110/220 (60Hz)*
Potência (HP)	*1/4*
Amperagem (A)	*3,2/1,6*
Rotação (rpm)	*1700*
Peso (Kg)	*9,7*
Dimensões LxAxP (cm)	*20x36x53*